




VÁLVULAS PP

En sistemas de tuberías

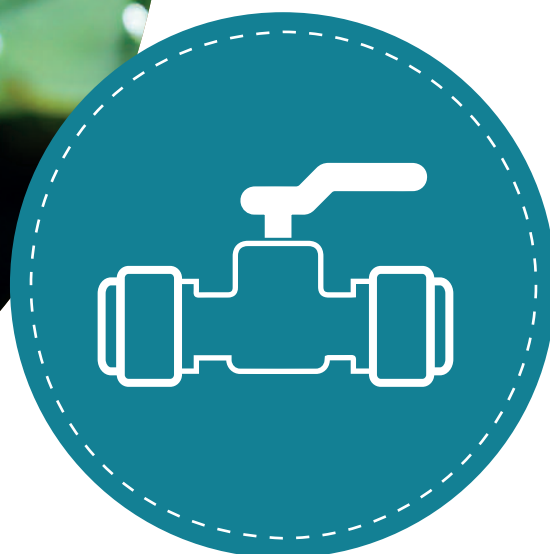

DESCRIPCIÓN

Las válvulas de polipropileno (PP) **IRRIPLAST** son apreciadas por su resistencia a la corrosión, su ligereza y su fácil instalación, utilizadas para controlar el flujo de fluidos en sistemas de tuberías.

Características

- Ajuste cónico que compensa fallos por dimensiones y ovalidad de hasta $\pm 0,5$ mm.
- Resistente a la corrosión; no genera óxido ni calcificación.
- Superficie interna homogénea; no altera el sabor ni olor del agua.

Partes

Material

Cuerpo (A)	(PPB) Polipropileno (PP-B) con propiedades mecánicas excepcionales incluso a alta temperatura.
Casquillo de Bloqueo (D)	(PPB) Polipropileno.
Tuerca (B)	(PPB) Polipropileno con maestro de colorante de alta estabilidad a los rayos UV y solidez al calor.
Anillo de engaste (C)	(POM) Resina de poliacetal (POM) de alta resistencia mecánica y dureza.
Junta Anular (E)	(NBR) O Ring de caucho (NBR) Para uso alimentario.
Handle (F)	(PPB) Polipropileno.
Ball (G)	(PPB) Polipropileno.
Seal ring (H)	(TPE) Elastómero termoplástico.
O-ring carrier (I)	(PPB) Polipropileno.
Union (J)	(PPB) Polipropileno.
Ball stem (K)	Resina de poliacetal (POM) de alta resistencia mecánica y dureza



Estándares de referencia

Funcionamiento de presiones:	UNI9561:2006; DIN8076:2007; ISO14236:2000; GW335-B3:2011; SANS 14236:2003; AS/NZS 4129:2008
Tubos de Polietileno:	UNI 7990:2004; UNI EN 12201-2:2004; DIN 8074:1999
Empalme:	DM 174 06/04/2004; BS 6920 :2000; W270:KTW
Rosca:	ISO7-1:2007; UNI EN 10226-1:2006; UNI EN ISO 228-1:2003; ANSI ASME B1.20.1:1983
Bridas:	UNI EN 1092-1:2007; ISO7005-1:2011
Presión de trabajo:	Presión máxima de trabajo (PN-PFA*) a 10 bares (UNI9561-2) para diámetros de 20 mm a 110 mm, a temperaturas de 20°C

MM()	PFA
20 - 63	16
75 - 110	16



DESCRIPCIÓN

Las válvulas de polipropileno (PP) **IRRIPLAST** son apreciadas por su resistencia a la corrosión, su ligereza y su fácil instalación, utilizadas para controlar el flujo de fluidos en sistemas de tuberías.

Características

- Ajuste cónico que compensa fallos por dimensiones y ovalidad de hasta $\pm 0,5$ mm.
- Resistente a la corrosión; no genera óxido ni calcificación.
- Superficie interna homogénea; no altera el sabor ni olor del agua.

Partes

Material

Cuerpo (A)	(PPB) Polipropileno (PP-B) con propiedades mecánicas excepcionales incluso a alta temperatura.
Casquillo de Bloqueo (D)	(PPB) Polipropileno.
Tuerca (B)	(PPB) Polipropileno con maestro de colorante de alta estabilidad a los rayos UV y solidez al calor.
Anillo de engaste (C)	(POM) Resina de poliacetal (POM) de alta resistencia mecánica y dureza.
Junta Anular (E)	(NBR) O Ring de caucho (NBR) Para uso alimentario.
Handle (F)	(PPB) Polipropileno.
Ball (G)	(PPB) Polipropileno.
Seal ring (H)	(TPE) Elastómero termoplástico.
O-ring carrier (I)	(PPB) Polipropileno.
Union (J)	(PPB) Polipropileno.
Ball stem (K)	Resina de poliacetal (POM) de alta resistencia mecánica y dureza



Estándares de referencia

Funcionamiento de presiones:	UNI9561:2006; DIN8076:2007; ISO14236:2000; GW335-B3:2011; SANS 14236:2003; AS/NZS 4129:2008
Tubos de Polietileno:	UNI 7990:2004; UNI EN 12201-2:2004; DIN 8074:1999
Empalme:	DM 174 06/04/2004; BS 6920 :2000; W270:KTW
Rosca:	ISO7-1:2007; UNI EN 10226-1 :2006; UNI EN ISO 228-1:2003; ANSI ASME B1.20.1:1983
Bridas:	UNI EN 1092-1:2007; ISO7005-1:2011
Presión de trabajo:	Presión máxima de trabajo (PN-PFA*) a 10 bares (UNI9561-2) para diámetros de 20 mm a 110 mm, a temperaturas de 20°C

MM()	PFA
20 - 63	16
75 - 110	16



“ Optimizamos el uso del recurso hídrico en la agricultura y comunidades peruanas contribuyendo con la productividad de la agricultura en beneficio de nuestros clientes. ”

CONTACTO



www.herly.pe



981 258 479



info@herly.pe



SEDE LIMA NORTE

- › Calle Las Dalmacias Mz. "A" LT "6"
Parcelación semirústica Dalmacias
(Altura a 1 Cuadra del Paradero Donofrio).
Puente Piedra, Lima - Perú



SEDE LIMA CENTRO

- › Plaza Ferretero en Las Malvinas
3er Piso - Tienda 3098
Malvinas Centro Ferretero, Lima - Perú

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE:



QUIVER PLAST

