

## FICHA TÉCNICA




- **ACOPLE CAMLOCK  
TIPO C**



### CARACTERISTICAS :

- Los acoplamientos de leva y ranura de liberación de seguridad permiten la liberación de presión estática cuando desconectar los conjuntos de manguera.
  - El sistema de ventilación protege al operador de ser rociado con materiales peligrosos o no peligrosos fluidos o sólidos.
  - Clasificado a 250 PSI
- Temperatura ambiente de 70 ° F (21 ° C) con el sello estándar Buna-N instalado para uso a temperaturas elevadas.

Disponible : Aluminio / Acero Inoxidable ANSI316/ Bronce (1/2" - 6")  
- Los tamaños de 1/2" hasta 8" tienen una presión de trabajo máxima de 250 PSI

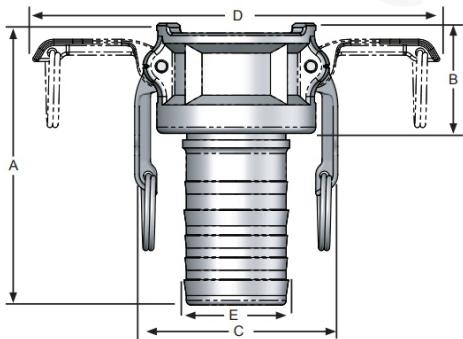

MEDIDAS DISPONIBLE
1"
1 1/2"
2"
3"
4"



9001:2015



14001:2015